



DOPPELSEITIGE-SYNCHRONRIEMEN

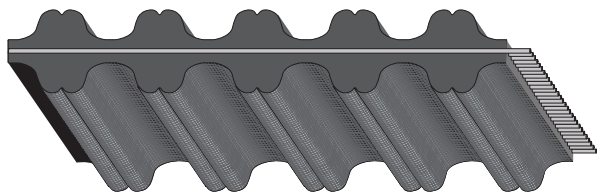

DOPPELSEITIGE HI-PERFORMANCE PD™ RIEMEN

Teilnummer: D1040 8M20

D	Doppelseitig
1040	1040 mm Wirklänge
8M	8 mm Teilung – rundes Zahnprofil
20	20 mm Riemenbreite

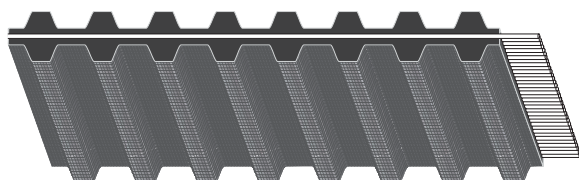

DOPPELSEITIGE POSITIVE DRIVE

Teilnummer: D225 L050

D	Doppelseitig
225	22.5" Wirklänge
L	L-Teilung – Trapezprofil
050	.50" Riemenbreite



DOPPELSEITIGE SUPER TORQUE RIEMEN

Teilnummer: D S8M 600 50

D	Doppelseitig
600	600 mm Wirklänge
S	Super Torque Zahnriemen
8M	8 mm Teilung
50	50 mm Riemenbreite

ANWENDUNGEN

Für präzise Antriebe, wo synchronisierte, gegenläufige Wellendrehrichtungen und Kompaktheit des Antriebs gefordert sind.

HAUPTMERKMALE & VORTEILE

- Eine vielfältige Auswahl von doppelseitigen Zahnriemen in den Profilen 8M, 14M, XL, L und H.
- Hochwertige Goodyear-Gummimischung.
- Fiberglas-Zugstränge mit hervorragender Widerstandsfähigkeit gegen Schrumpfung/Dehnung.
- Mehr Möglichkeiten um kompaktere Antriebe auszuliegen.
- Resistent gegen Öl, Wärme, Ozon und Abrieb.


Auf Anfrage auch in den Profilen DS 8M und DS 14M erhältlich.



DOPPELSEITIGE HI-PERFORMANCE




D 8 M



Riemenreferenz	Wirklänge Lp (mm)	Zähnezahl	Riemenreferenz	Wirklänge Lp (mm)	Zähnezahl
D 8M 480	480	60	D 8M 1440	1440	180
D 8M 560	560	70	D 8M 1600	1600	200
D 8M 600	600	75	D 8M 1760	1760	220
D 8M 640	640	80	D 8M 1800	1800	225
D 8M 720	720	90	D 8M 2000	2000	250
D 8M 800	800	100	D 8M 2400	2400	300
D 8M 880	880	110	D 8M 2600	2600	325
D 8M 960	960	120	D 8M 2800	2800	350
D 8M 1040	1040	130	D 8M 3048	3048	381
D 8M 1120	1120	140	D 8M 3280	3280	410
D 8M 1200	1200	150	D 8M 3600	3600	450
D 8M 1280	1280	160	D 8M 4400	4400	550

Geschnittene Riemen Breite: 20 mm
30 mm
50 mm
85 mm

Wickel: 152 mm




D 14 M

Riemenreferenz	Wirklänge Lp (mm)	Zähnezahl	Riemenreferenz	Wirklänge Lp (mm)	Zähnezahl
D 14M 966	966	69	D 14M 3150	3150	225
D 14M 1092	1092	78	D 14M 3360	3360	240
D 14M 1190	1190	85	D 14M 3500	3500	250
D 14M 1400	1400	100	D 14M 3850	3850	275
D 14M 1610	1610	115	D 14M 4326	4326	309
D 14M 1778	1778	127	D 14M 4578	4578	327
D 14M 1890	1890	135	D 14M 4956	4956	354
D 14M 2100	2100	150	D 14M 5320	5320	380
D 14M 2310	2310	165	D 14M 5740	5740	410
D 14M 2450	2450	175	D 14M 6160	6160	440
D 14M 2590	2590	185	D 14M 6860	6860	490
D 14M 2800	2800	200			

Geschnittene Riemen Breite: 30 mm
40 mm
85 mm
115 mm

Wickel: 152 mm


DOPPELSEITIGE POSITIVE DRIVE



D XL
1/5 Zoll Teilung

Riemen-referenz	Wirklänge Lp (Zoll)	Wirklänge Lp (mm)	Zähnezahl	Riemen-referenz	Wirklänge Lp (Zoll)	Wirklänge Lp (mm)	Zähnezahl
D XL 60	6,0	152,40	30	D XL 220	22,0	558,80	110
D XL 70	7,0	177,80	35	D XL 230	23,0	584,20	115
D XL 80	8,0	203,20	40	D XL 240	24,0	609,60	120
D XL 90	9,0	228,60	45	D XL 250	25,0	635,00	125
D XL 100	10,0	254,00	50	D XL 260	26,0	660,40	130
D XL 110	11,0	279,40	55	D XL 280	28,0	711,20	140
D XL 120	12,0	304,80	60	D XL 290	29,0	736,60	145
D XL 130	13,0	330,20	65	D XL 300	30,0	762,00	150
D XL 140	14,0	355,60	70	D XL 310	31,0	787,40	155
D XL 150	15,0	381,00	75	D XL 330	33,0	838,20	165
D XL 160	16,0	406,40	80	D XL 362	36,2	919,50	181
D XL 170	17,0	431,80	85	D XL 392	39,2	995,70	196
D XL 180	18,0	457,20	90	D XL 450	45,0	1143,00	225
D XL 190	19,0	482,60	95	D XL 492	49,2	1249,70	246
D XL 200	20,0	508,00	100	D XL 690	69,0	1752,60	345
D XL 210	21,0	533,40	105	D XL 900	90,0	2286,10	450


Breite: 1/4 Zoll = 025, 3/8 Zoll = 037; Wickel: 152 mm



D L
3/8 Zoll Teilung

Riemen-referenz	Wirklänge Lp (Zoll)	Wirklänge Lp (mm)	Zähnezahl	Riemen-referenz	Wirklänge Lp (Zoll)	Wirklänge Lp (mm)	Zähnezahl
D L 124	12,4	314,90	33	D L 345	34,5	876,30	92
D L 150	15,0	381,00	40	D L 367	36,7	933,45	98
D L 187	18,7	475,90	50	D L 390	39,0	990,60	104
D L 210	21,0	533,40	56	D L 420	42,0	1066,80	112
D L 225	22,5	571,50	60	D L 450	45,0	1143,00	120
D L 240	24,0	609,60	64	D L 480	48,0	1219,20	128
D L 255	25,5	647,70	68	D L 510	51,0	1295,40	136
D L 270	27,7	685,80	72	D L 540	54,0	1371,60	144
D L 285	28,5	723,90	76	D L 600	60,0	1524,00	160
D L 300	30,0	762,00	80	D L 660	66,0	1676,40	176
D L 322	32,2	819,15	86				

Breite: 1/2 Zoll = 050, 3/4 Zoll = 075, 1 Zoll = 100
Wickel: 152 mm



D H
1/2 Zoll Teilung

Riemen-referenz	Wirklänge Lp (Zoll)	Wirklänge Lp (mm)	Zähnezahl	Riemen-referenz	Wirklänge Lp (Zoll)	Wirklänge Lp (mm)	Zähnezahl
D H 240	24,0	609,60	48	D H 600	60,0	1524,00	120
D H 270	27,0	685,80	54	D H 630	63,0	1600,20	126
D H 300	30,0	762,00	60	D H 660	66,0	1676,40	132
D H 330	33,0	838,20	66	D H 700	70,0	1778,00	140
D H 360	36,0	914,40	72	D H 750	75,0	1905,00	150
D H 390	39,0	990,60	78	D H 800	80,0	2032,00	160
D H 420	42,0	1066,80	84	D H 850	85,0	2159,00	170
D H 450	45,0	1143,00	90	D H 900	90,0	2286,00	180
D H 480	48,0	1219,20	96	D H 1000	100,0	2540,00	200
D H 510	51,0	1295,40	102	D H 1100	110,0	2794,00	220
D H 540	54,0	1371,60	108	D H 1250	125,0	3175,00	250
D H 560	56,0	1422,40	112	D H 1400	140,0	3556,00	280
D H 570	57,0	1447,80	114	D H 1700	170,0	4318,00	340

Breite: 3/4 Zoll = 075, 1 Zoll = 100, 1 1/2 Zoll = 150, 2 Zoll = 200, 3 Zoll = 300
Wickel: 152 mm